


# ラベルガンシステム スターターセット

キャンペーン内容：

**本体+ラベル1箱**

**期間限定標準価格**  
にてご提供いたします！

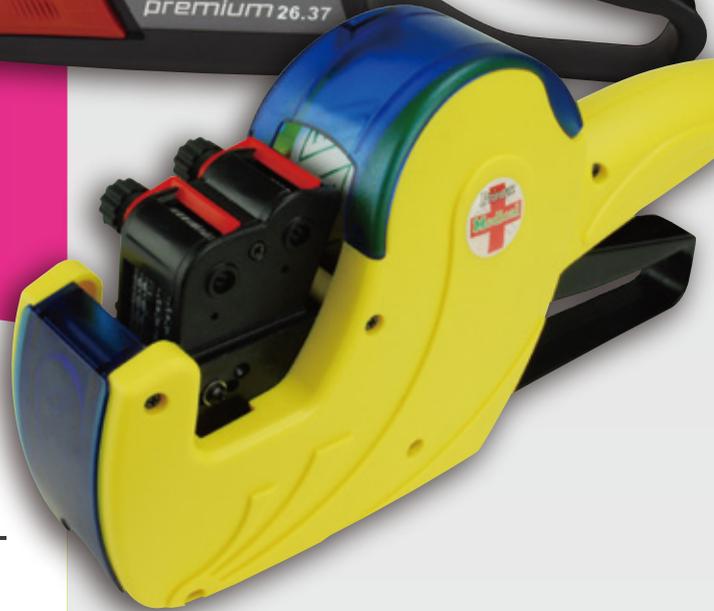

2019年

**10月1日** »» **12月27日**

# W キャンペーン

## ロータリーヒートシーラー Pura

キャンペーン内容：

**ロータリーヒートシーラー本体**  
**ローラーテーブル**

**期間限定標準価格**  
にてご提供いたします！



# 滅菌物のリコール対策は万全ですか？

医療現場における滅菌保証のガイドライン2015「14.滅菌物のリコール(回収)」では、滅菌物の滅菌不良が疑われる場合は、滅菌包装の外表面などに滅菌年月日・滅菌方法・滅菌ロット番号・使用滅菌器・作業員などを識別表示することを求めています。



## ラベルガン Premium

Label Gun Premium

### 2重シール構造により、患者の使用履歴管理にも対応します!!

- ▶ 患者への使用履歴管理(トレーサビリティ)のため、2重シール構造を採用していますので使用後の記録・保管も簡単です。
- ▶ 9種類のラベルを使い分けることで対象物の回収をより容易に！



必要な器具を滅菌バッグから取り出す。




ラベルのみを剥がし、患者カルテや記録帳に貼る。




記録帳

使用後にリコール発生！



患者カルテや記録帳に保管した情報から、対象器具が使用された患者を特定します。

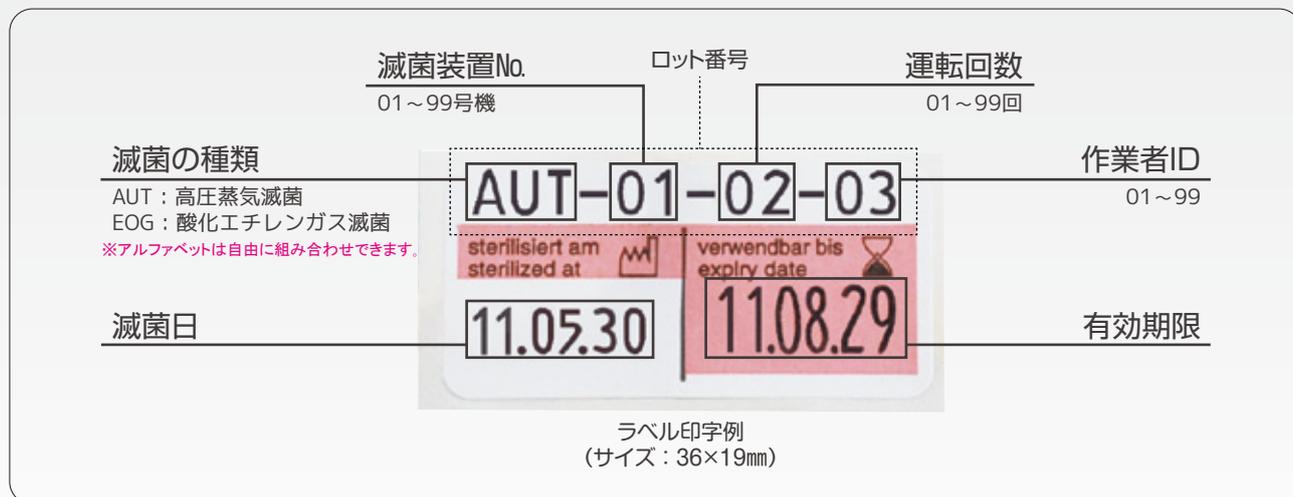

かわれる場合の対策として、  
推奨しています。



注文コード	品番	セット内容	ラベル	標準価格	特別価格
<b>717-002-51</b>	15.300.282PB	本体 + カラーラベル(ブルー)		<del>¥104,000</del>	▶ <b>¥52,000</b>
<b>717-002-52</b>	15.300.283PR	本体 + カラーラベル(レッド)		<del>¥104,000</del>	▶ <b>¥52,000</b>
<b>717-002-53</b>	15.300.284PG	本体 + カラーラベル(グリーン)		<del>¥104,000</del>	▶ <b>¥52,000</b>
<b>717-002-54</b>	15.300.285PY	本体 + カラーラベル(イエロー)		<del>¥104,000</del>	▶ <b>¥52,000</b>
<b>717-002-55</b>	15.300.286PO	本体 + カラーラベル(オレンジ)		<del>¥104,000</del>	▶ <b>¥52,000</b>
<b>717-002-56</b>	15.300.287PGY	本体 + カラーラベル(ライトグレー)		<del>¥104,000</del>	▶ <b>¥52,000</b>
<b>717-002-57</b>	15.300.288PW	本体 + カラーラベル(白色無地)		<del>¥104,000</del>	▶ <b>¥52,000</b>
<b>717-002-58</b>	15.300.289PAC	本体 + インジケータ付ラベル(AC用)		<del>¥107,000</del>	▶ <b>¥52,000</b>
<b>717-002-59</b>	15.300.171PEO	本体 + インジケータ付ラベル(EO用)		<del>¥107,000</del>	▶ <b>¥52,000</b>

●本体サイズ：約W60×L270×H120mm ●本体重量：約440g ●ラベル入数：1箱(750枚×12巻入) ●インクロール1個付



# メディカルハンドラベラー

Medical Hand Labeler

軽量でコストパフォーマンスに優れたシングルシステム!!

- ▶ 軽量で使いやすくコンパクトなデザイン。
- ▶ コストパフォーマンスに優れたシングル(1重)ラベル。
- ▶ 6種類のカラーラベルで用途別に対応。

滅菌の種類

AUT : 高圧蒸気滅菌  
EOG : 酸化エチレンガス滅菌  
VHP : 過酸化水素低温滅菌

滅菌装置など

滅菌装置ナンバーや作業者ID、ロットナンバーなど

ラベル印字例  
(サイズ：26×16mm)

注文コード	品番	セット内容	ラベル	標準価格	特別価格
L92-001-31	B12/2616R/R/K.V20	本体 + カラーラベル(レッド)		<del>¥31,800</del>	▶ ¥15,000
L92-001-32	B12/2616R/B/K.V20	本体 + カラーラベル(ブルー)		<del>¥31,800</del>	▶ ¥15,000
L92-001-33	B12/2616R/Y/K.V20	本体 + カラーラベル(イエロー)		<del>¥31,800</del>	▶ ¥15,000
L92-001-34	B12/2616R/GN/K.V20	本体 + カラーラベル(グリーン)		<del>¥31,800</del>	▶ ¥15,000
L92-001-35	B12/2616R/O/K.V20	本体 + カラーラベル(オレンジ)		<del>¥31,800</del>	▶ ¥15,000
L92-001-36	B12/2616R/GY/K.V20	本体 + カラーラベル(グレー)		<del>¥31,800</del>	▶ ¥15,000

●本体サイズ：約W60×L250×H125mm ●本体重量：約360g ●ラベル入数：1パック(1000枚×12巻入) ●インクロール1個付

## Print

設定を行うことで滅菌バッグのサイズを検知し印字される文字サイズを自動で調整します。



## ヒーター

熱変性、耐久性に優れたテフロンコーティングを採用。  
電源をONにし、約4分で160℃まで上昇、  
また160℃から120℃に約4分で下降します。(室温設定：25℃)

## 四重シール採用



シール強度に優れ、基準値1.5N/15mm(EN868-5規定)の約2~5倍。  
外側から内側に向けて強度が増すため、  
ピール性(開封しやすさ)に優れています。



四重シールイメージ

## コンパクト

スリムな本体形状。

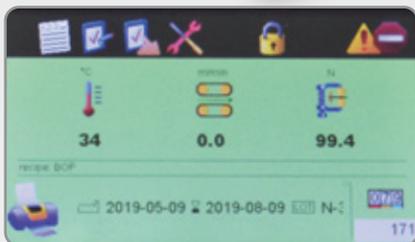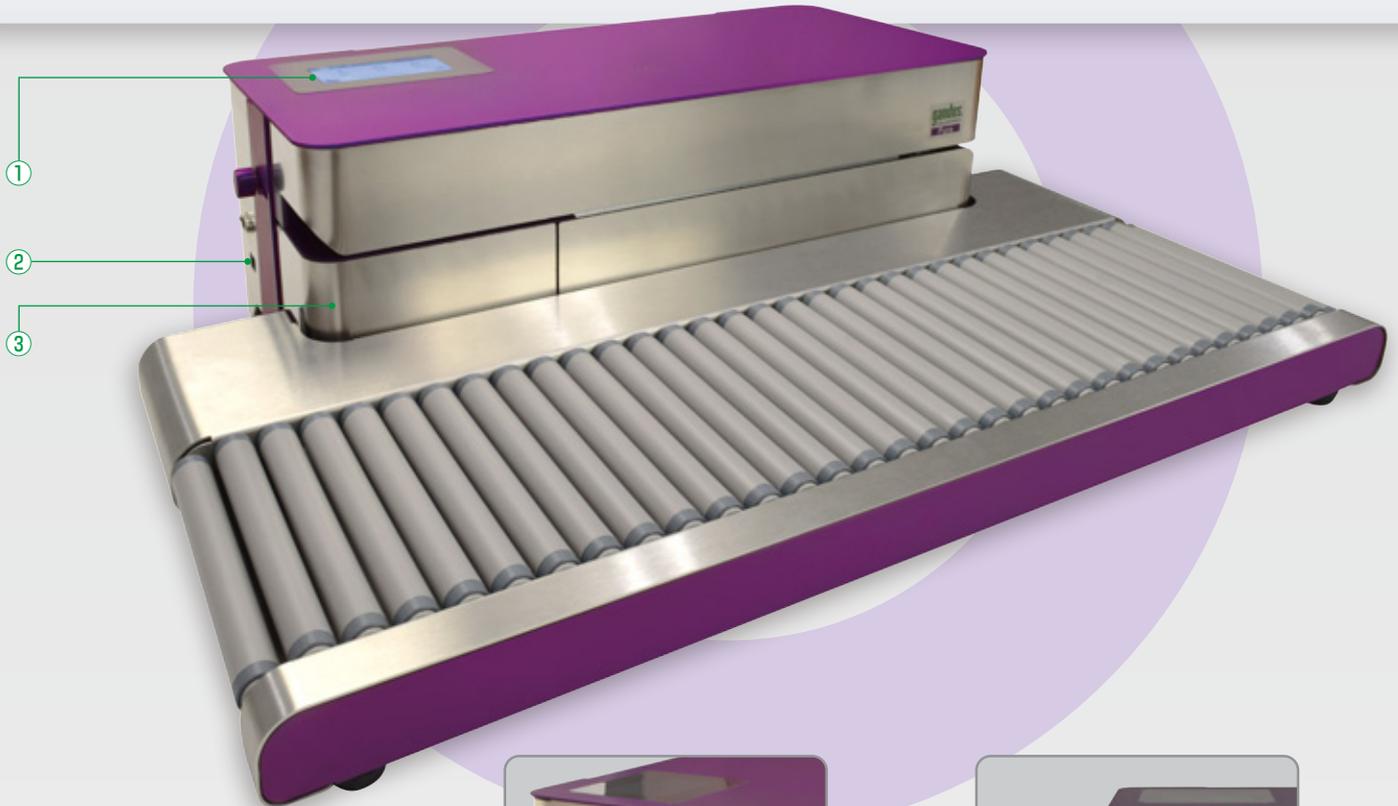

- ① タッチパネル式カラー液晶  
液晶下部のプレビューで印字内容が確認できます。



- ② USBポート  
USBメモリを取付けることで  
監視情報(年月日・温度・圧力・時間など)を  
テキストファイル形式で記録・保存できます。



- ③ インクリボン  
下部左側扉が開き交換が容易です。  
また扉が開くと自動的にスリープ  
モードになる安全設計です。


## 仕様

サイズ	(本体)W553×D264×H192mm (ローラーテーブル)W720×D350×H70mm	印刷機能	(表示文字)絵文字/アラビア数字 (印刷項目)シール時の温度・圧力・速度、滅菌日(包装日) 有効期間(滅菌有効期間)、コード番号(ロット番号など) オペレーター名、シーリング回数、カタログ名 (日付表示設定)DMY=日・月・年、YMD=年・月・日 MDY=月・日・年(選択)
セットサイズ	W720×D590×H192mm		入力方式
材質	ステンレス	その他	デジタルメニューコントロール オーバーヒート感知アラーム付 印字幅自動調整機能付
重量	(本体)18kg (ローラーテーブル)5.2kg		適 応
電源	AC100V 50/60Hz		
消費電力	最大650W		
温度設定範囲	0~200℃		
シール幅	15mm		
シール送り速度	(50Hz)8.3m±0.7m/分 (60Hz)10m±0.7m/分		

ISO11607-2

に準拠した  
モニタリング機能

ロータリーヒートシーラー本体

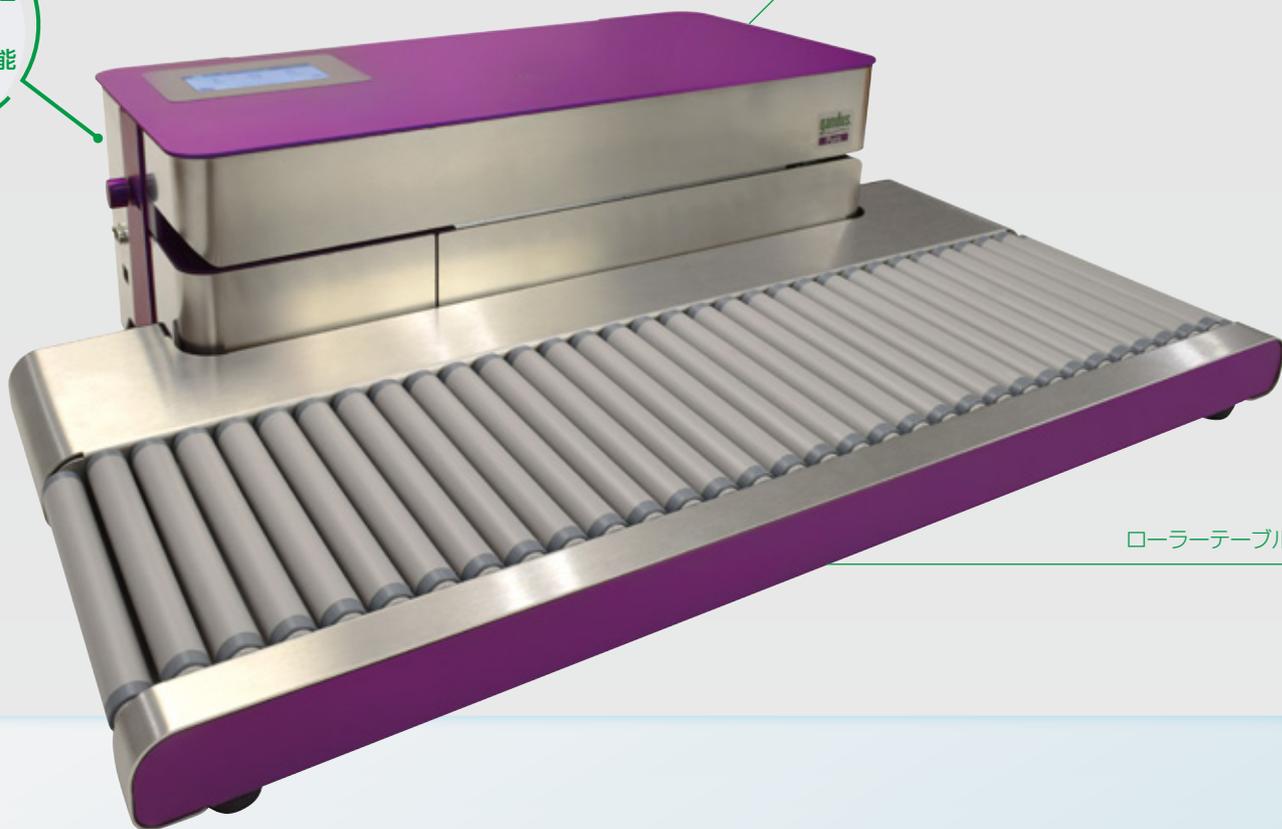

ローラーテーブル

ロータリーヒートシーラー本体

注文コード N75-001-01

標準価格

~~¥980,000~~ → **¥780,000**

期間限定標準価格

ローラーテーブル

注文コード N75-001-02

標準価格

~~¥150,000~~ → **¥120,000**

期間限定標準価格

キャンペーン対象外

[ 補充品 ]

ロータリーヒートシーラーPura用インクリボン

注文コード	品番	標準価格
N75-001-03	26037	¥5,000

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。

※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。

※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。