

# MMI<sup>®</sup> パルスオキシメータ フィンガー


## PULSE OXIMETER FINGER FS10C



♥ 大きくて見やすいディスプレイ表示

♥ オートオフ機能付  
測定後、本体から指を外すと8秒以内に自動で電源が切れます。

♥ クリップ部が上に動くため、指挿入部が大きく開きます。

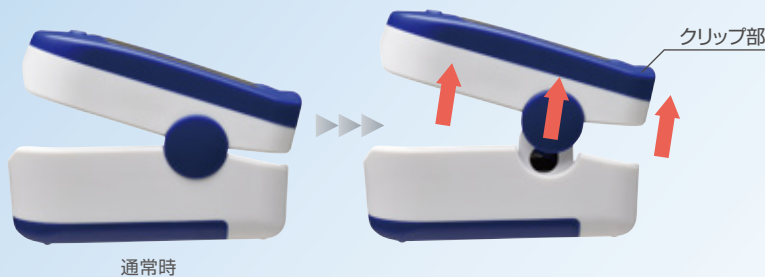

### MMI<sup>®</sup> パルスオキシメータ フィンガー

注文コード	品番	標準価格
502-032-03	FS10C	¥14,800

管理医療機器  
特定保守管理医療機器  
認証番号：230ADBZX00121000  
販売名：MMI パルスオキシメータ フィンガー

材質	指挿入部パッド：シリコーン
電気の定格	定格電源：DC3V（単4形アルカリ乾電池2本）（付属）
酸素飽和度（SpO <sub>2</sub> ）	測定範囲：0～100%
	測定精度：±2%（70～100%）（69%以下：規定しない）
脈拍数	測定範囲：25～250bpm
	測定精度：±3bpm（25～250bpm）
発光部	波長：（赤色光）660±2nm（赤外光）906±10nm
	最大出力：（赤色光）1.8mW（赤外光）2.0mW
環境条件	周囲温度：5～40℃
	保管温度：-40～+60℃
	相対湿度：10～95%RH（ただし、結露なきこと）
	周囲気圧：700～1060hPa
機器の分類	電撃に対する保護の形式による分類：内部電源機器
	電撃に対する保護の程度による装着部の分類：BF形装着部
	水の有害な侵入又は微粒子状物質の有害な浸入に対する保護等級：IPX2
付属品	ストラップ

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。  
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。  
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。