

MMI® パルスオキシメータ用カバー



ピンク ブルー ブラック



ホワイト クリアー 装着例

パルスオキシメータを衝撃からまもる
専用シリコンカバー！

【適合機種：SB200、SB100、SB220】

注文コード	カラー	標準価格
030-177-11	ピンク	¥980
030-177-12	ブルー	¥980
030-177-13	ブラック	¥980
030-177-14	ホワイト	¥980
030-177-15	クリアー	¥980

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

Muranaka 村中医療器 株式会社
MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd. <http://www.muranaka.co.jp/>

〒540-0036 大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎06-6943-1221(代) FAX06-6947-5360
 総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2 ☎0725-53-5541(代) FAX0725-53-5641
 東京支店 ☎03-3813-9211(代) FAX03-3813-9217 札幌営業所 ☎011-737-9121(代) FAX011-737-9122
 仙台営業所 ☎022-274-7780(代) FAX022-271-8448 埼玉営業所 ☎048-844-3500(代) FAX048-844-3501
 金沢営業所 ☎076-286-4531(代) FAX076-286-0490 名古屋営業所 ☎052-709-7111(代) FAX052-709-7116
 村中船越ビル ☎06-6943-1159(代) FAX06-6946-0184 米子営業所 ☎0859-33-6231(代) FAX0859-33-7930
 広島営業所 ☎082-532-1800(代) FAX082-233-8818 福岡営業所 ☎092-473-0123(代) FAX092-474-1363

期間限定!

MMI® パルスオキシメータ

特別価格 キャンペーン

2017.3.1 → 5.31

パルスオキシメータに
専用シリコンカバーが
付いたお得なセットを
期間限定特別価格で
ご提供いたします!



5色より
お選び頂けます



ピンク ブルー ブラック ホワイト クリアー

MMI Pulse Oximeter Finger type

おおよその血管年齢がわかります* (SB200のみ)

SpO₂測定と同時に光電式指尖容積脈波 (PPG) を測定し、
それから導き出される加速度脈波 (APG) で分類される7区分を6段階で表示します。

*測定した脈波波形を表示しないため、この機能は医療機器 (脈波計) の定義に該当しません。
日常の健康管理や生活改善にお役立て下さい。

表示方向のワンタッチ切替が可能です (SB200)

測定中に電源ボタンを押すと、表示方向が切替られます。



有機液晶カラーディスプレイ




① SpO₂と脈拍を表示



二段階で計測値を表示します

② 指を外すとAPGを表示

非医療機器としての機能 (健康管理・生活改善)

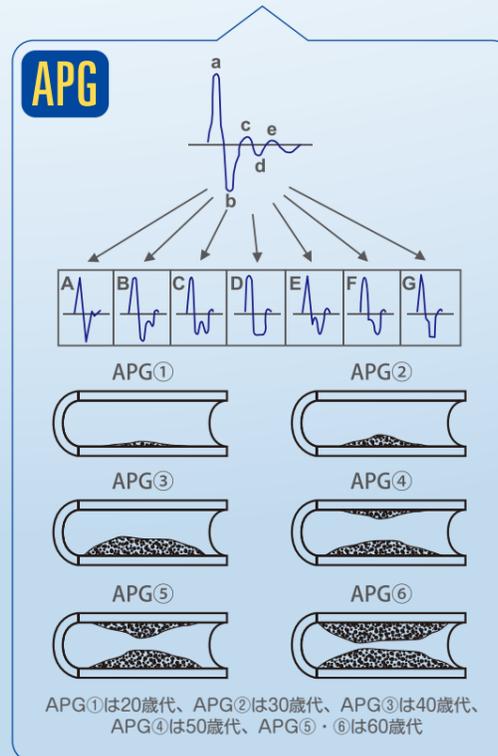

アラーム機能 (SB200)

- ① オーディオアラーム機能 (オートパワーオフ機能)
プローブ部から指先を外すと、2回ピープ音が鳴った後、電源が切れます。
- ② ビジュアルアラーム機能
脈拍が小さく、かつSpO₂値が86%を下回ると、ピープ音が鳴り続けます。

ワンボタンで操作が簡単 (SB200・SB100)

◎ 電源ボタンを押すだけで、自動的に [セルフテスト] モードになり、 [セルフテスト] が終了すると測定可能状態になります。



赤色LEDディスプレイ



パルスオキシメータSB100 注文コード 502-030-06 標準価格 ¥19,800
+ 専用シリコンカバー 注文コード 030-177-1* 標準価格 ¥980

~~¥20,780~~ → **特別標準価格 ¥18,000**

ISO 80601-2-61:2011に適合しています (SB200・SB220・SB100)

国際規格ISO 80601-2-61:2011に基づいた「人を被験者としたSpO₂精度の評価」基準を満たしたパルスオキシメータです。
※日本呼吸器学会発刊のQ&Aパルスオキシメータハンドブックで提唱されています。

パルスオキシメータSB200 注文コード 502-030-08 標準価格 ¥32,800
+ 専用シリコンカバー 注文コード 030-177-1* 標準価格 ¥980

~~¥33,780~~ → **特別標準価格 ¥22,600**

共通仕様

サイズ	W34×D63.5×H35mm
重量	37g (電池含まず)
電氣的定格	定格電圧: DC3V (単4形アルカリ乾電池2本) (付属) 連続使用時間: 最大16時間
酸素飽和度 (SpO ₂)	測定範囲: 35~99% 測定精度: ±2digits (70~99%)
脈拍数	測定範囲: 30~250回/分 測定精度: ±3digits (30~250回/分)
電磁両立性規格 (EMC)	EN 60601-1-2: 2001に適合している
パルスオキシメータの基礎安全及び基本性能	ISO 80601-2-61:2011 (JIS T 80601-2-61:2014) に適合している
発光部波長	赤色光: 660nm 赤外光: 880~940nm 最大出力: 4mW
環境条件	動作温度: 5~40℃ 保存温度: -20~70℃ 相対湿度: 15~95% (ただし、結露しないこと)
機器の分類	電撃に対する保護の形式による分類: 内部電源機器 電撃に対する保護の程度による装着部の分類: BF形装着部 水の浸入に対する保護等級: IPX 1
付属品	携帯ストラップ